ABROLL KIPPER

TITAN ABROLLKIPPER

Für Arbeiten ohne Grenzen

TITAN

TITAN ABROLLKIPPER

HYVA Titan Abrollkipper wurden für den harten, täglichen Einsatz entwickelt und sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand

Der Titan-Abrollkipper eignet sich für mittlere bis schwere LKW-Klassen und kann eine Vielzahl von Ladungen und Containern aufnehmen.
TITAN ist der fortschrittlichste Abrollkipper, der heute auf dem Markt für Innovation und Vielseitigkeit steht. Dank des erweiterten Angebots an Zusatzfunktionen und Vorteilen ist der Abrollkipper Betrieb jetzt schneller, sicherer, effizienter und produktiver als je zuvor.
TITAN. Für die Arbeit ohne Grenzen.

BRANCHEN, IN DENEN DER TITAN ABROLLKIPPER VERWENDET WERDEN KANN

- BRANDBEKÄMPFUNG
- STRAßENBAU
- ENTSORGUNG
- GARTENBAU
- KOMMUNALARBEITEN
- BAU

Der Titan Abrollkipper präsentiert sich serienmäßig mit einer hochwertigen Lackierung ab Werk. Die Gerätebefestigung auf dem Fahrgestell erfolgt komplett über Schraubverbindungen.
Zusätzliche Halterungen in verzinkter Ausführung für Kotflügel, Werkzeugkiste usw. sind lieferbar.

STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT DURCH:
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Hohe Hub- und Kippkraft.

KONSTRUKTION:
Geringes Eigengewicht und niedrige Systemhöhe.
Hochfeste DOMEX Stähle, Stahlgussteile und Schmiedeteile an besonders belasteten Bauteilen verringern die Beanspruchung der Konstruktion und erhöhen damit die Langlebigkeit.
Durch das geschraubte Befestigungssystem schneller und problemloser Anbau von Zubehör.

BEDIENUNG:
Hohe Zuverlässigkeit durch pneumatische Fahrerhausbedienung.

SICHERHEIT:
Hochfeste, hydraulische Universal-Containerverriegelung mit ADR-Zulassung, leicht austauschbar von innen nach außen und umgekehrt. Automatische Verriegelung des hinteren Kipprahmens beim Aufnehmen und Absetzen des Containers.
Hochwertiger, demontierbarer Aufnahmehaken mit mechanischer Fallsicherung. Kontrollleuchten im Fahrerhaus serienmäßig zur Anzeige möglicher unsicherer Situationen.

UMWELT:
Container-Stützrollen zur Reduzierung der Reibung und Senkung der Betriebsgeräusche.

STARK

PRODUKTÜBERSICHT

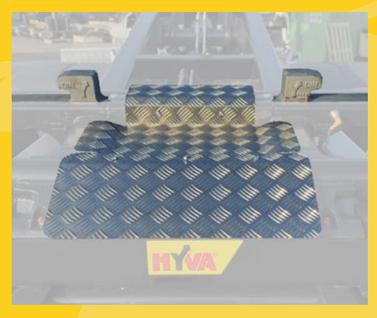

Hochfeste hydraulische Universal-Containerverriegelung, leicht austauschbar von innen nach außen und umgekehrt.
Abdeckung der Containerverriegelung optional in Aluminium anstatt Kunststoff lieferbar.

Pneumatische Hakensicherung Serie bei SK, sonst optional lieferbar.
Hakensicherung durch Schwerkraft.
Serie bei Schub-Geräten.

Der neu entwickelte und sehr widerstandsfähige Gummianschlag am Hakenarm gewährleistet zuverlässig und dauerhaft das Sichern der Container auf dem LKW.

Der Steuerblock ist optional auch mit einer Abdeckung aus Aluminium lieferbar.

Unterfahrschutz mit Scherenmechanik manuell oder hydraulisch betätigt.

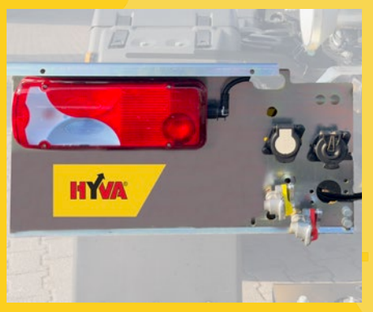

Die verzinkten Montagekonsolen für alle benötigten Anschlüsse und Fahrzeugleuchten sorgen für Ordnung am Fahrzeug.

Auflagerollen für ruhiges Verschieben der Container, alle Anbauteile wartungs- und montagefreundlich verschraubt.

Die geschraubten Verschleißplatten der vorderen Auflageböcke sind in wenigen Minuten ausgetauscht. Die Geräte werden serienmäßig in RAL 9005 im Werk lackiert. Optional in RAL-Farben nach Wunsch.

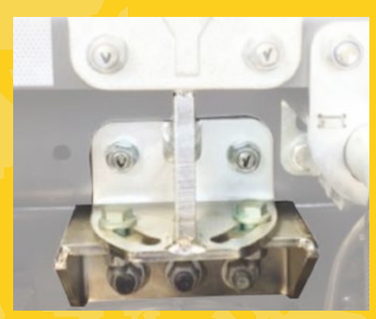

Universelle Montagesätze sorgen für eine sichere und leicht anzupassende Montage.

Mit dem in der Länge verstellbaren Netzkasten lässt sich der verfügbare Platz am LKW-Fahrgestell gut nutzen.

Eine Tankmontage ist alternativ auch platzsparend hinter dem Fahrerhaus möglich.

Auf Wunsch auch mit Funkfernbedienung lieferbar.

Die Position der hydraulischen Containerverriegelung und weitere sicherheitsrelevante Funktionen werden dem Bediener im Fahrerhaus angezeigt.

Durch die pneumatische Bedienung im Fahrerhaus (ohne Elektronik) ist das System sehr zuverlässig.

SCHUB-GERÄTE

TYPE SCHUB-GERÄT	T12-42-S	T12-45-S	T12-47-S	T12-49-S	T12-51-S	T12-53-S
Kapazität	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4200	4500	4700	4900	5050	5300
Gewicht (kg)	1725	1750	1800	1825	1850	1975
X (mm) Schubweg Hakenarm	800	900	1000	1000	1000	1200
Min. Container-Innenlänge (mm)	3400	3600	3700	3900	4050	4100
Max. Container-Innenlänge (mm)	5300	5600	5800	6000	6150	6400

TYPE SCHUB-GERÄT	T14-45-S	T14-47S	T14-49-S	T14-51-S	T14-53-S	T14-55-S
Kapazität	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4500	4700	4900	5050	5300	5500
Gewicht (kg)	1800	1850	1875	1900	2050	2075
X (mm) Schubweg Hakenarm	900	1000	1000	1000	1200	1200
Min. Container-Innenlänge (mm)	3600	3700	3900	4050	4100	4300
Max. Container-Innenlänge (mm)	5600	5800	6000	6150	6400	6600

TYPE SCHUB-GERÄT	T16-47-S	T16-49-S	T16-51-S	T16-53-S	T16-55-S	T16-57-S
Kapazität	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700
Gewicht (kg)	1850	1875	1900	2050	2075	2100
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Min. Container-Innenlänge (mm)	3700	3900	4050	4100	4300	4500
Max. Container-Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800

TYPE SCHUB-GERÄT	T18-47-S	T18-49-S	T18-51-S	T18-53-S	T18-55-S	T18-57-S	T18-60-S	T18-62-S
Kapazität	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	220	220	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200
Gewicht (kg)	1850	1875	1900	2150	2175	2200	2250	2275
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400
Min. Container-Innenlänge (mm)	3700	3900	4050	4100	4300	4500	4550	4800
Max. Container-Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300

TYPE SCHUB-GERÄT	T20-47-S	T20-49-S	T20-51-S	T20-53-S	T20-55-S	T20-57-S	T20-60-S	T20-62-S	T20-65-S
Kapazität	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht (kg)	2275	2300	2350	2550	2575	2600	2650	2675	2800
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400
Min. Container-Innenlänge (mm)	3700	3900	4050	4100	4300	4500	4550	4800	5050
Max. Container-Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7550

TYPE SCHUB-GERÄT	T22-47-S	T22-49-S	T22-51-S	T22-53-S	T22-55-S	T22-57-S	T22-60-S	T22-62-S	T22-65-S
Kapazität	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht (kg)	2275	2300	2350	2550	2575	2600	2650	2675	2800
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400
Min. Container-Innenlänge (mm)	3700	3900	4050	4100	4300	4500	4550	4800	5050
Max. Container-Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7550

TYPE SCHUB-GERÄT	T26-49-S	T26-51-S	T26-53-S	T26-55-S	T26-57-S	T26-60-S	T26-62-S	T26-65-S	T26-67-S
Kapazität	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	280	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht (kg)	2350	2400	2800	2825	2850	2900	2925	3050	3075
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1500
Min. Container-Innenlänge (mm)	3900	4050	4100	4300	4500	4550	4800	5050	5150
Max. Container-Innenlänge (mm)	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7300	7750

TYPE SCHUB-GERÄT	T30-53-S	T30-55-S	T30-57-S	T30-60-S	T30-62-S	T30-65-S	T30-67-S
Kapazität	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	280	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht (kg)	2800	2825	2850	2900	2925	3050	3075
X (mm) Schubweg Hakenarm	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400
Min. Container-Innenlänge (mm)	4120	4300	4500	4550	4800	5050	5150
Max. Container-Innenlänge (mm)	6400	6600	6800	7050	7300	7550	7750

SCHUB-KNICK-GERÄTE

TYPE SCHUB-KNICK-GERÄT	T20-49-SK	T20-51-SK	T20-53-SK	T20-55-SK	T20-57-SK	T20-60-SK	T20-62-SK	T20-65-SK
Kapazität	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	250	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht (kg)	2475	2500	2525	2750	2775	2800	2825	2850
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	700	800	1000	900	1000	1200	1200	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min. Container-Innenlänge (mm)	3050	3150	3150	3450	3550	3600	3850	3900
Max. Container-Innenlänge (mm)	6000	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550

TYPE SCHUB-KNICK-GERÄT	T22-49-SK	T22-51-SK	T22-53-SK	T22-55-SK	T22-57-SK	T22-60-SK	T22-62-SK	T22-65-SK
Kapazität	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	250	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht (kg)	2475	2500	2525	2750	2775	2800	2825	2850
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	700	800	1000	900	1000	1200	1200	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min. Container-Innenlänge (mm)	3050	3150	3150	3450	3550	3600	3850	3900
Max. Container-Innenlänge (mm)	6000	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550

TYPE SCHUB-KNICK-GERÄT	T26-51-SK	T26-53-SK	T26-55-SK	T26-57-SK	T26-60-SK	T26-62-SK	T26-65-SK	T26-67-SK
Kapazität	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	250	250	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht (kg)	2625	2675	3050	3100	3150	3200	3250	3325
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	800	1000	900	1000	1200	1200	1400	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min. Container-Innenlänge (mm)	3150	3150	3450	3550	3600	3850	3900	3900
Max. Container-Innenlänge (mm)	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550	7550

TYPE SCHUB-KNICK-GERÄT	T26-75-SK	T26-80-SK
Kapazität	26 Tonnen	26 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	280	280
L (mm) Gerätelänge	7500	8000
Gewicht (kg)	3600	4000
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	1600	1800
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1090	1090
Min. Container-Innenlänge (mm)	4860	5160
Max. Container-Innenlänge (mm)	8600	9100

TYPE SCHUB-KNICK-GERÄT	T30-55-SK	T30-57-SK	T30-60-SK	T30-62-SK	T30-65-SK	T30-67-SK	T30-75-SK
Kapazität	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen
O (mm) Rahmenhohe	280	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5500	5700	5950	6200	6450	6650	7500
Gewicht (kg)	3075	3125	3175	3225	3275	3325	3600
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	900	1000	1200	1200	1400	1400	1600
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1090
Min. Container-Innenlänge (mm)	3450	3550	3600	3850	3900	3900	4860
Max. Container-Innenlänge (mm)	6600	6800	7050	7300	7550	7550	8600

PRODUKTIVER

ON- & OFF-HIGHWAY

HYVA

PORTFOLIO

- Kippzylinder und Wetkits
- DTS - Digitale Kipplösungen
- Hydraulische Komponenten
- LKW Kupplungen
- Horizontale Lade- und Entladesysteme
- Elektrische Lösungen
- Containerwechselsysteme
- Abfallentsorgungsfahrzeuge
- Roll-, Lade- und Marinekrane

HYVA

Member of JOST World

Hyva Germany GmbH, Marie-Bernays-Ring 25A, D-41199 Mönchengladbach-Güdderath
Tel.: +49 (0)2166 9597-0, Fax: +49 (0)2166 9597-49, E-mail: info@hyva.de, www.hyva.com

PG-D 00000348 / 01-03-2025 / RV AF
Technische Änderungen vorbehalten